



ШТРОБОРЕЗЫ – БОРОЗДОДЕЛЫ




Новая линейка штроборезов создана специально для работы при повышенных нагрузках.
В каждом устройстве сочетаются технологичность, эргономика и безопасность.
Дополнительные меры пылезащиты увеличивают надежность изделий, работающих в сложных условиях.



МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Увеличенный крутящий момент** со специально подобранным передаточным отношением зубчатой передачи
- **Усиленная пылезащита двигателя** – покрытие обмоток дополнительным слоем лака
- **Двигатель с большой перегрузочной способностью** позволяет работать с двумя и даже тремя дисками

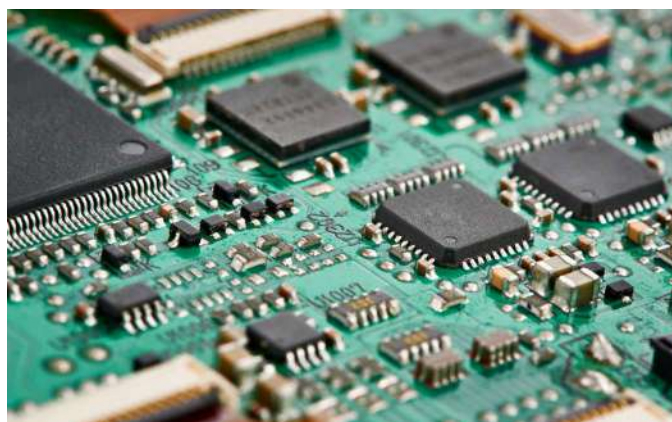

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ


- **Плавный пуск** препятствует перегрузке двигателя и рывку инструмента в руках при включении
- **Поддержание оборотов под нагрузкой** – работа с постоянной производительностью
- **Защита от перегрузки** – при перегрузке электронный блок сбрасывает обороты, автоматически восстанавливая их при снижении сопротивления






ТЕХНОЛОГИИ И ЭРГОНОМИКА


- **Легкое включение** и фиксация выключателя для длительных работ
- **Антивибрационная рукоятка** защищает от вредного воздействия вибрации во время работы
- **Полная пылезащита** всех важных узлов, в том числе подшипников (благодаря лабиринтным уплотнениям)
- **Специальная конструкция щеткодержателя**, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- **Патрубок подключения пылесоса** для отвода пыли
- **Регулировка глубины** штробления без ключа
- **Длинный сетевой провод** (до 4 м) позволяет свободно работать на удалении от розетки
- **Встроенные держатели ключей** для быстрого доступа



Серия	МАСТЕР
Артикул	ЗШ-30-1200 Т
Рекомендуемый материал обработки	кирпич, пенобетон
Мощность, Вт	1200
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	11000
Макс. глубина реза, мм	30
Диапазон ширины реза, мм	3–30
Электронные системы	
Плавный пуск	–
Защита от перегрузки	+
Поддержание оборотов	–
Пылезащита	
Пылезащитный выключатель	+
Бронирование ротора	–
Усиленная защита статора	–
Лабиринтное уплотнение подшипников	+
Технологии	
Антивибрационная рукоятка	–
Защита коллектора от повреждения	+
Фиксация кнопки включения	+
Поворотная основная рукоятка	–
Упаковка	 коробка
Габаритные размеры, мм	48 x 20 x 24
Масса изделия / в упаковке, кг	4.6 / 5.7

ПРОФЕССИОНАЛ	
3Ш-П30-1400 ПСТ	3Ш-П30-1400 ПСТК
кирпич, пенобетон, легкий бетон	
1400	
125	
22.2	
8800	
30	
3–30	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
–	
–	
–	
	
коробка	кейс
48 x 20 x 24	50 x 23 x 28
4.6 / 5.7	4.6 / 6.5

ПРОФЕССИОНАЛ	
3Ш-П45-2100 ПВТК	
бетон любой плотности	
2100	
180	
22.2	
8000	
45	
4.3–35	
+	
+	
–	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
	
металлический кейс	
70 x 20 x 28	
7.7 / 10.5	

ПРОФЕССИОНАЛ	
3Ш-П65-2600 ПВСТК	
бетон любой плотности	
2600	
230	
22.2	
6000	
65	
4.3–40	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
	
металлический кейс	
75 x 24 x 32	
10.0 / 14.0	

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-30-1200 Т

Базовый инструмент для работы с наиболее распространенными материалами: кирпич, пено- и газобетон. Легкая настройка, удобное управление и достаточная производительность делают его отличным выбором мастера

Рекомендуемый материал обработки	кирпич, пенобетон
Мощность, Вт	1200
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	11000
Макс. глубина реза, мм	30
Диапазон ширины реза, мм	3–30
Габаритные размеры, мм	48 x 20 x 24
Упаковка	коробка



1200 Вт

Ø **125** мм

↔ **3-30** мм
Ширина штробы

↓ **0-30** мм
Глубина штробы

Щитик с дырочками
Защита от пыли

Щитик
Защита от перегрузки



Регулируемая дополнительная рукоятка с фиксацией ключа



Автоматически закрывающийся кожух защищает оператора и уменьшает распространение пыли



Новый удобный выключатель с возможностью нажатия без пере-хвата рукоятки



Набор шайб позволяет устанавливать 2 (и даже 3) диска с малым шагом ширины штробления



Опорное колесо для легкого ведения инструмента



Специальная конструкция щеткодержателя для защиты коллектора при полном износе щеток

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-30-1200 Т

Электронный блок
с функцией защиты от перегрузки

Встроенный фиксатор ключа

Длинная основная рукоятка
для надежного удержания

Поворотный пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса (Ø32 мм)

Опорное колесо
для удобного ведения

Удобная шкала
с указателем

Доп. рукоятка
для естественного хвата

Автоматически закрывающийся кожух
для плавного погружения с упором

Щеткодержатель с защитой коллектора и быстрым доступом к щеткам для замены

Новая комфортная кнопка включения

Плавная регулировка
ограничения глубины пиления без инструмента

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Фиксация крышки одним винтом
для быстрого доступа к дискам

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П30-1400 ПСТ (К)

Профессиональная модель с электронным управлением и системой защиты. Отличная эргономика и высокая мощность для более производительного штробления. Две модификации (в коробке и кейсе) позволяют сделать выбор с учетом Ваших потребностей



Рекомендуемый материал обработки	кирпич, пенобетон	
	ЗШ-П30-1400 ПСТ	ЗШ-П30-1400ПСТК
Артикул	ЗШ-П30-1400 ПСТ	ЗШ-П30-1400ПСТК
Мощность, Вт	1400	1400
Диаметр диска, мм	125	125
Посадочный диаметр, мм	22.2	22.2
Число оборотов, об/мин	8800	8800
Макс. глубина реза, мм	30	30
Диапазон ширины реза, мм	3–30	3–30
Габаритные размеры, мм	48 x 20 x 24	50 x 23 x 28
Упаковка	коробка	кейс

1400 Вт

Ø **125** мм

↔ **3-30** мм
Ширина штробы

↓ **0-30** мм
Глубина штробы

↗ Плавный пуск


🛡️ Защита от пыли

⚡ Константная электроника


🛡️ Защита от перегрузки



Патрубок подключения пылесоса (Ø32 мм) для уменьшения запыленности



Электронный блок управления с полной заливкой для защиты от пыли



Лабиринтные уплотнения подшипников исключают попадание пыли и выход из строя



Один универсальный ключ для фиксации рукоятки и кожуха при замене диска



Наборные шайбы регулировки ширины штробы с малым шагом



Пластиковый кейс с отсеками для хранения всех аксессуаров и расходного инструмента (ЗШ-П30-1400 ПСТК)

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П30-1400 ПСТ (К)

Электронный блок

с функциями плавного пуска, поддержания оборотов и защиты от перегрузки

Удобный указатель глубины реза

с регулировкой ограничения без инструмента

Длинная основная рукоятка

для надежного удержания при любом хвате

Поворотный пылеотводный патрубок

для подключения пылесоса



Опорное колесо
для удобного ведения

Встроенный
фиксатор ключа

Новая комфортная кнопка включения

Удобная шкала с указателем



Доп. рукоятка
для естественного хвата

Сдвижной кожух
прикрывает зону реза для безопасности и уменьшения пыли

Установка двух дисков и регулировка ширины штробы с малым шагом

Усиленная пылезашита всех узлов (двигатель, выключатель, подшипники)

Фиксация крышки одним винтом для быстрого доступа к дискам

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК

Удобная и производительная модель для резки всех видов бетона. Быстрая работа благодаря двигателю увеличенной мощности и большей глубине реза



Рекомендуемый материал обработки	бетон любой плотности
Мощность, Вт	2100
Диаметр диска, мм	180
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	8000
Макс. глубина реза, мм	45
Диапазон ширины реза, мм	4.3–35
Габаритные размеры, мм	70 x 20 x 28
Упаковка	металлический кейс

2100 Вт

Ø **180** мм

↔ **4.3-35** мм
Ширина шпраны

↓ **0-45** мм
Глубина шпраны

↗ Плавный пуск

🛡️ Усиленная защита от пыли

🛡️ Защита от перегрузки



Быстрый доступ к щеткам для замены



4 опорных ролика для легкого движения вдоль линии реза



Удобный металлический ящик для хранения и переноски



Возможность установки дополнительной рукоятки для большего удобства



Основная рукоятка с антивибрационной защитой и возможностью поворота



Встроенный фиксатор ключа

**ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ
ЗШ-П45-2100 ПВТК**

Встроенный фиксатор ключа

Пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса
(Ø32 мм)

Поворотная рукоятка
для естественного хвата

Антивибрационная защита
рукоятки

Установка двух дисков
и регулировка ширины штрыбы с малым шагом

Фирменная дополнительная рукоятка
обрезинена

Две оси опоры
для устойчивости и лучшего движения

Регулировка глубины штробления
без инструмента

Быстрая замена щеток

Электронный блок
с функциями защиты
от перегрузки,
и плавного пуска

Мягкие накладки на рукоятке
для надежного удержания

Усиленная пылезащита всех узлов
(двигатель, выключатель, подшипники)

Широкий выключатель с фиксацией
и защитой от непреднамеренного включения

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П65-2600 ПВСТК

Большая мощность позволяет не только проводить более быструю резку, но и устанавливать больше двух дисков одновременно. Электронные системы защищают изделие и облегчают работу оператора



Рекомендуемый материал обработки	бетон любой плотности
Мощность, Вт	2600
Диаметр диска, мм	230
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	6000
Макс. глубина реза, мм	65
Диапазон ширины реза, мм	4.3–40
Габаритные размеры, мм	75 x 24 x 32
Упаковка	металлический кейс

2600 Вт

Ø **230** мм

↔ **4.3-40** мм
Ширина шпраны

↓ **20-65** мм
Глубина шпраны

↗ Плавный пуск

🛡️ Усиленная защита от пыли

⚡ Константная электроника

🛡️ Защита от перегрузки



Антивибрационная защита рукоятки



Бесступенчатая регулировка глубины шпранения в широком диапазоне




Удобный металлический ящик для хранения и переноски



Резиновый кабель длиной 4 м для большей свободы движений при работе



Основная рукоятка с возможностью поворота



Набор шайб для тонкой регулировки ширины шпранения

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П65-2600 ПВСТК

Встроенный фиксатор ключа

Фирменная дополнительная
рукоятка обрезинена

Регулировка глубины
штробления без инструмента

Быстрая замена щеток

Пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса
(Ø32 мм)

Поворотная
рукоятка
для естественного хвата

Антивибрационная защита
рукоятки

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Две оси опоры
для устойчивости и лучшего движения

Усиленная пылезащита всех узлов
(двигатель, выключатель, подшипники)

Электронный блок
с функциями защиты
от перегрузки,
поддержания оборотов
и плавного пуска

Мягкие накладки
на рукоятке
для надежного
удержания

Широкий выключатель с фиксацией
и защитой от непреднамеренного включения